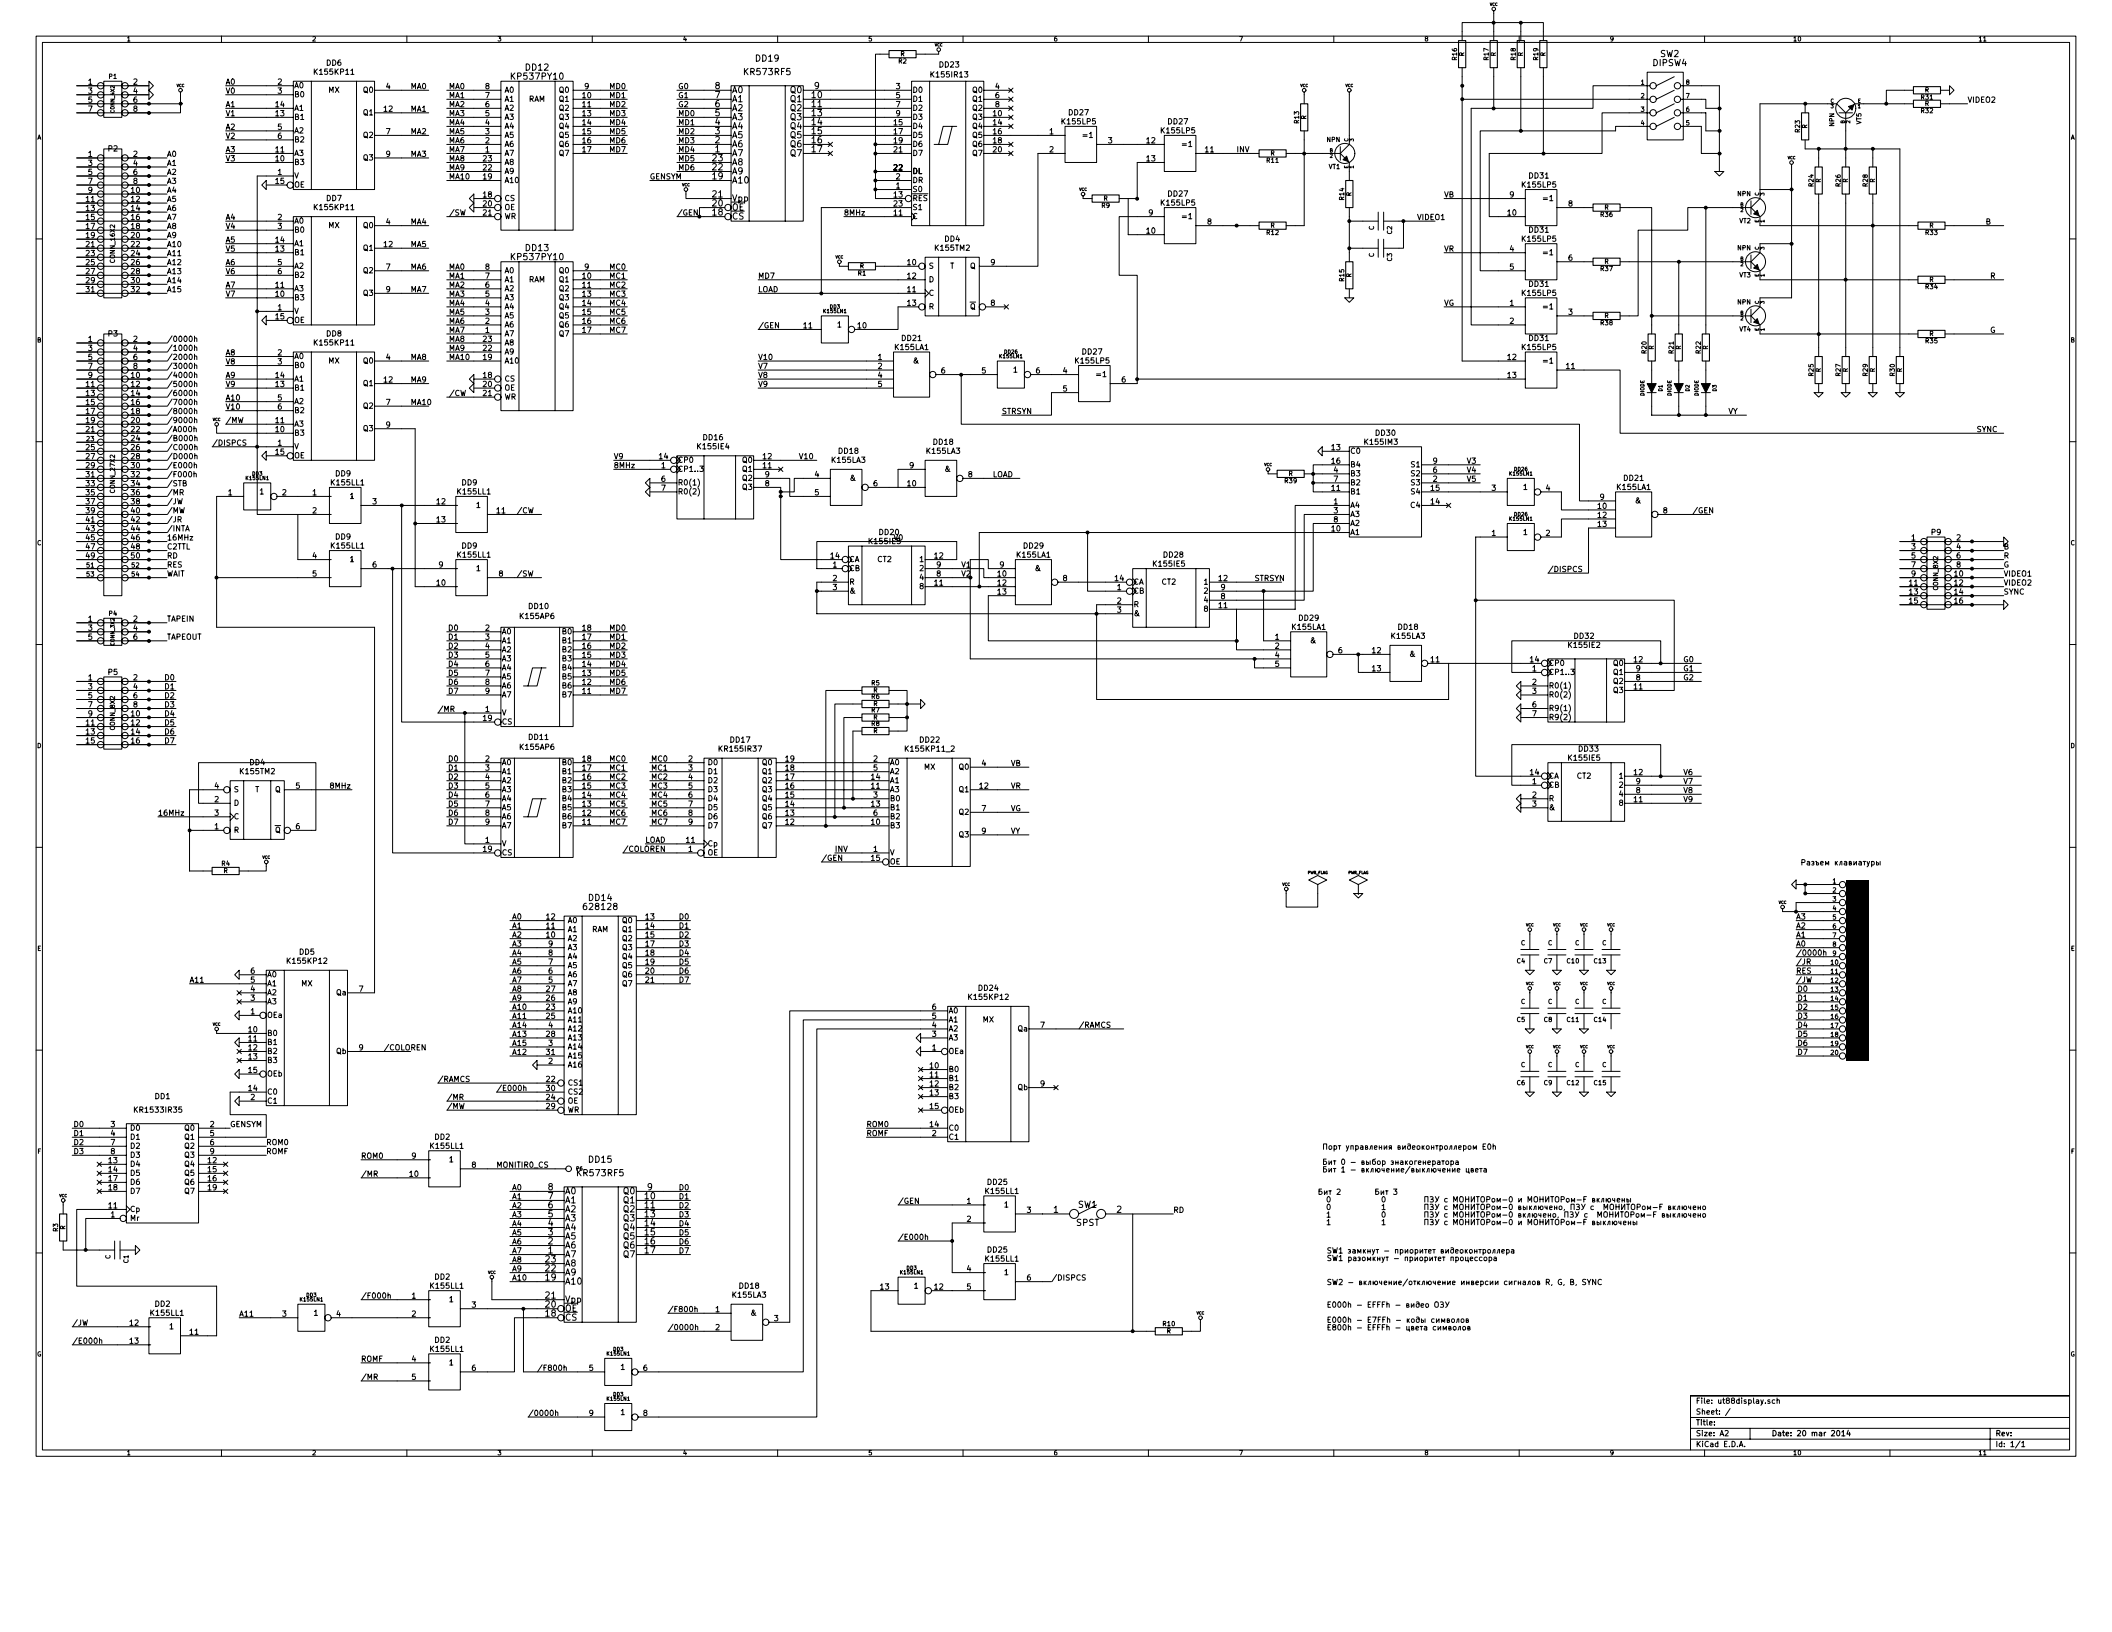
DD6 K155KP11
DD7 K155KP11
DD8 K155KP11
DD12 KP537PY10
DD13 KP537PY10
DD19 KR573RF5
DD23 K155IR13
DD27 K155LP5
DD4 K155TM2
DD21 K155LA1
DD16 K155IE4
DD18 K155LA3
DD30 K155IM3
DD20 K155IE5
DD29 K155LA1
DD28 K155IE5
DD32 K155IE2
DD33 K155IE5
DD9 K155LL1
DD10 K155AP6
DD11 K155AP6
DD17 KR155IR37
DD22 K155KP11_2
DD14 628128
DD5 K155KP12
DD24 K155KP12
DD1 KR1533IR35
DD2 K155LL1
DD15 KR573RF5
DD25 K155LL1
DD18 K155LA3
SW2 DIPSW4
SW1 SPST
P1
P2
P3
P4
P5
P9
Разъем клавиатуры
VIDEO1
VIDEO2
SYNC
Порт управления видеоконтроллером E0h
Бит 0 – выбор знакогенератора
Бит 1 – включение/выключение цвета
Бит 2 Бит 3
0 0 ПЗУ с МОНИТОРом–0 и МОНИТОРом–F включены
0 1 ПЗУ с МОНИТОРом–0 выключено, ПЗУ с МОНИТОРом–F включено
1 0 ПЗУ с МОНИТОРом–0 включено, ПЗУ с МОНИТОРом–F выключено
1 1 ПЗУ с МОНИТОРом–0 и МОНИТОРом–F выключены
SW1 замкнут – приоритет видеоконтроллера
SW1 разомкнут – приоритет процессора
SW2 – включение/отключение инверсии сигналов R, G, B, SYNC
E000h – EFFFh – видео ОЗУ
E000h – E7FFh – коды символов
E800h – EFFFh – цвета символов
File: ut88display.sch
Sheet: /
Title:
Size: A2
Date: 20 mar 2014
Rev:
KiCad E.D.A.
Id: 1/1